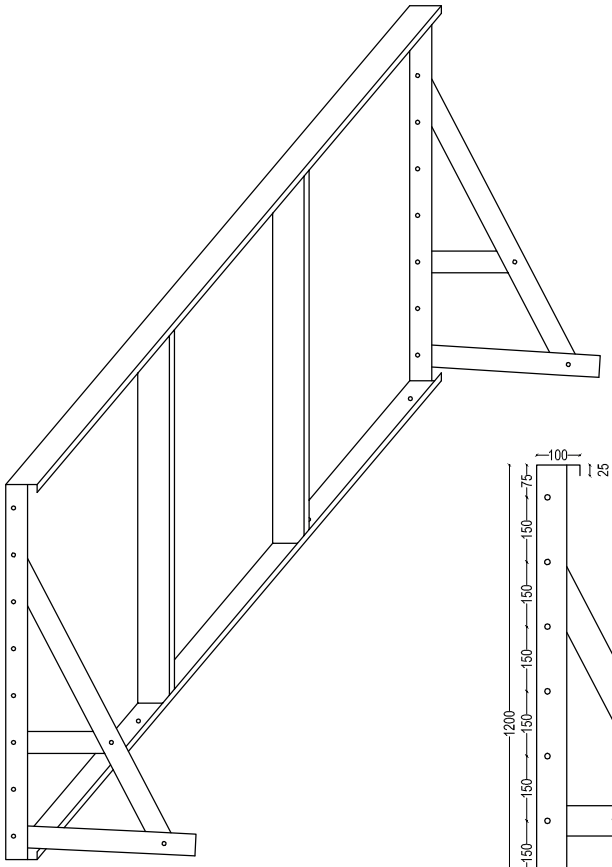

ASSONOMETRIA PANNELLO

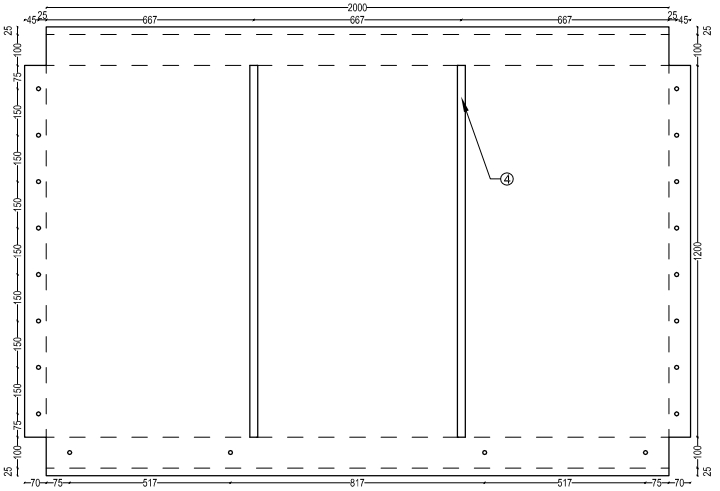

PARTICOLARE PANNELLO

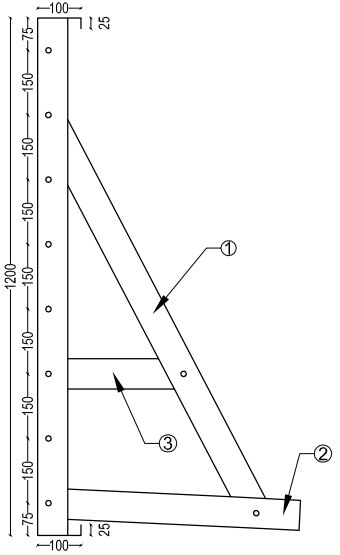

SEZIONE PANNELLO

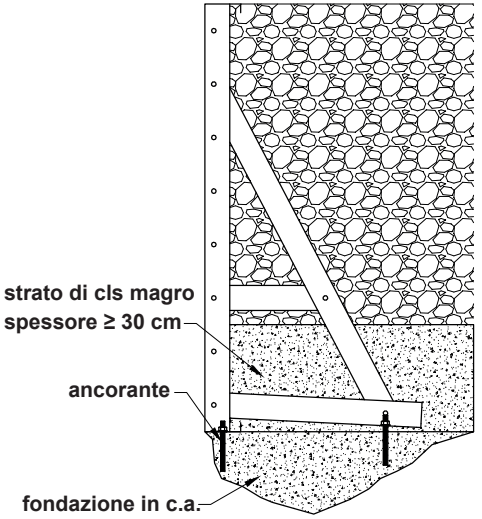

PARTICOLARE
ANCORAGGIO PANNELLO

MATERIALI UTILIZZATI

ACCAIO PER PANNELLI	DX51D
acciaio zincato spessore	2 mm
BULLONATURE	M10
filettatura classe	8.8
ANCORAGGIO PANNELLI	chimico
ancorante filettatura	M12
classe profondità	8.8
minima di ancoraggio	150 mm
MATERIALE RIEMPIMENTO	1900 kg/m³
peso specifico angolo	35°
d'attrito interno coesione	0.00 kg/m³

NOTE

Le misure e le quote di imposta vanno confermate dalla DL.
Al fine di evitare l'insorgere di flessione sull'ancorante e di irrigidire ulteriormente il sistema di contrafforte dei pannelli in acciaio, si getterà uno strato di cls magro di almeno 30 cm al di sopra del basamento in e.a. tale da ricoprire l'elemento di collegamento(2)(vedi "Particolare ancoraggio" e "Particolare sezioni").

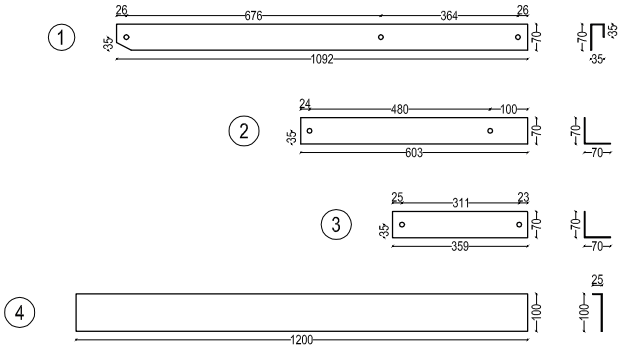

PARTICOLARE SEZIONI PANNELLO