


Manuale di istruzioni della lampada PAR56 ultrasottile



- ⚠ La lampada deve essere utilizzata esclusivamente sott'acqua
- ⚠ La lampada richiede un trasformatore toroidale, quello elettronico non è applicabile
- ⚠ Il collegamento del cavo deve essere effettuato da un professionista con un pressacavo impermeabile o muffola (IP68), per evitare perdite d'acqua attraverso il cavo stesso. (vedi fig. 1 e fig. 2)
- ⚠ Non tirare la lampada tramite il cavo per evitare infiltrazioni d'acqua. (vedi fig. 3)
- ⚠ La lampada non deve essere accesa fuori dall'acqua per più di 3 minuti



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Nicchia compatibile



Quasi tutte quelle nel mercato Italia

Istruzioni per l'installazione

1. Installare la nicchia nella parete. (Figura 4)
2. Fissare la lampada PAR56 nella cornice del faro, tramite i 4 clip, assicurarsi che la lampada sia installata saldamente (Figura 5)




Figura 4

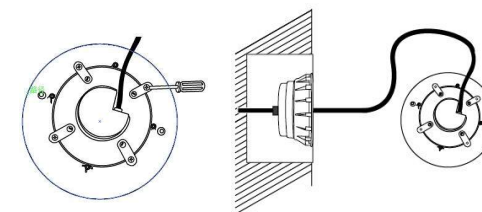


Figura 5

3. Inserire il corpo faro stabilmente nella nicchia ed avvitare le viti. (Figura 6)

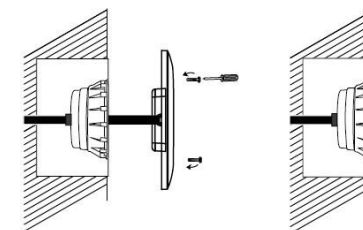


Figura 6

4. Collegare la lampada alla scatola di derivazione. (Figura 7)

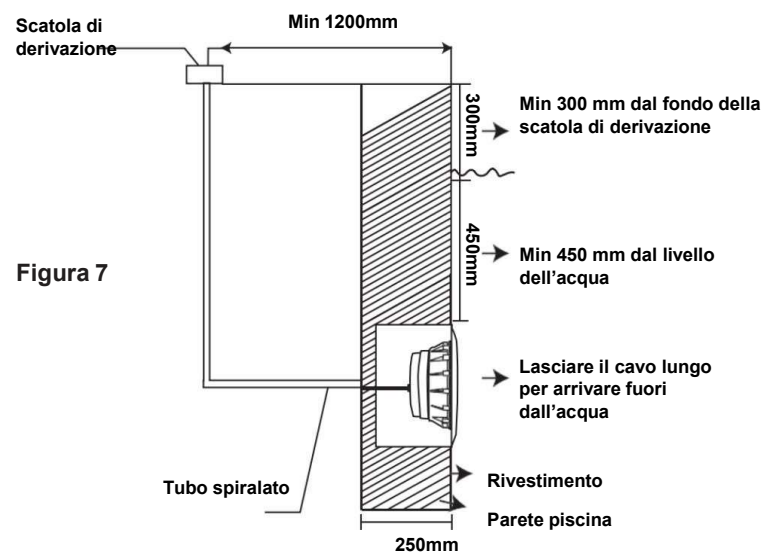


Figura 7



Elenco dei 14 tipi di programmi :
(solo per lampade RGB)

7 colori fissi
7 giochi di colori


R	Colore Rosso	P1	Colore pieno
G	Colore Verde	P2	6 colori in dissolvenza
B	Colore Blu	P3	6 colori in sequenza
Y	Colore Giallo	P4	3 colori RGB in sequenza
P	Colore Rosa	P5	Colore Rosso + Verde
C	Colore Azzurro	P6	Colore Rosso + Blu
W	Colore Bianco	P7	Colore Verde + Blu

SCHEMA ELETTRICO

RGB Telecomando per controllo colori

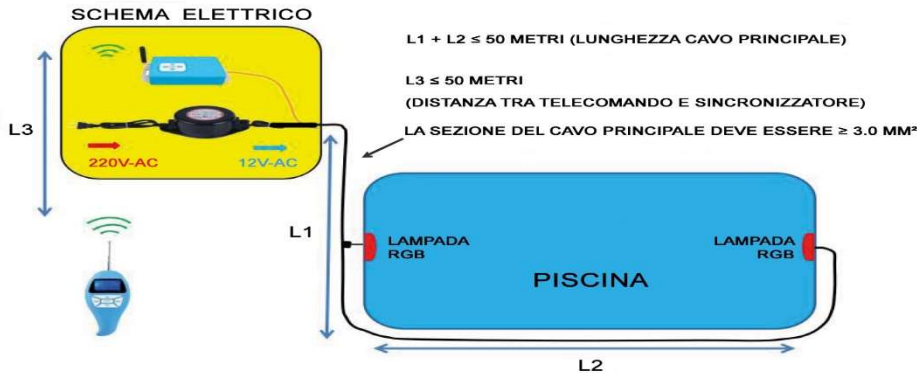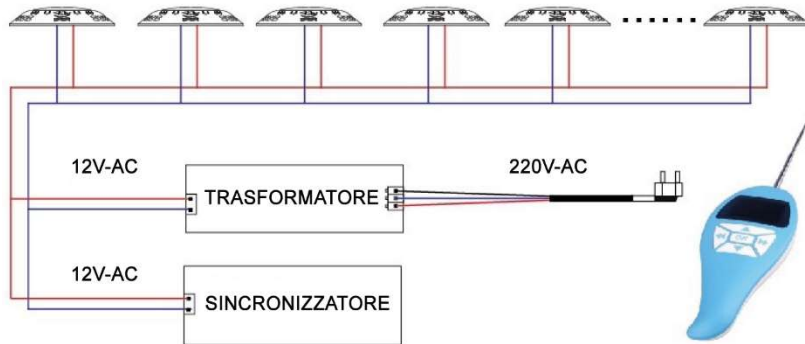

RGB Color – Controllo con interruttore ON / OFF sequenziale

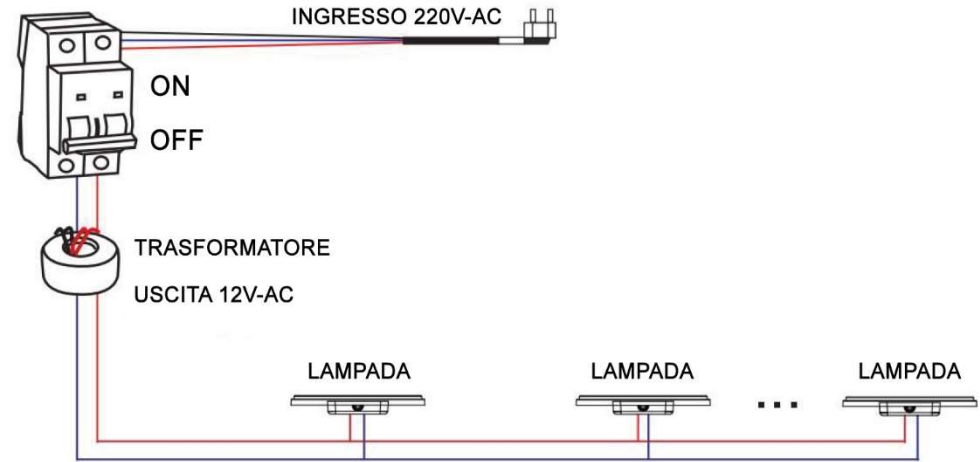

Come cambiare correttamente programma tramite SWITCH CONTROL

La lampada ha una funzione di memoria. Quando accendi la lampada il programma è lo stesso come l'ultima volta che l'hai usato.

Se vuoi cambiare il programma utilizzato, puoi cambiarlo accendendo e spegnendo l'interruttore.

La sequenza di cambio è la presente: R-G-B-Y-P-C-W-P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7

Se hai più lampade collegate insieme hai bisogno del telecomando con sincronizzatore

- (1) Tutte le lampade devono essere collegate allo stesso trasformatore
- (2) Accendi tutte le lampade e falle funzionare per più di due minuti, quindi accendi e spegni le lampade 2 volte ciascuna (l'intervallo di tempo dovrebbe essere 2-3 secondi). Quindi le lampade si dovrebbero essere sincronizzate.

Attenzione

L'intervallo di tempo tra lo SPEGNIMENTO e l'ACCENSIONE deve essere superiore ai 2 secondi, altrimenti non è possibile modificare il programma o tutte le lampade non possono funzionare in modo sincrono